

Ρύθμιση ταυτότητας

Σε κανονική κατάσταση


Σε κανονική κατάσταση

Σύρτε την εξουσιοδοτημένη "Προσθήκη κάρτας" > σύρτε την κάρτα χρήστη που θέλετε να προσθέσετε > σύρτε την "Προσθήκη κάρτας" για να ολοκληρώσετε.

Σύρτε την εξουσιοδοτημένη "Διαγραφή κάρτας" > σύρτε την κάρτα χρήστη που θέλετε να διαγράψετε > σύρτε την "Διαγραφή κάρτας" για να ολοκληρώσετε.

Σύρτε την εξουσιοδοτημένη "Διαγραφή κάρτας" > σύρτε την
εξουσιοδοτημένη "Προσθήκη κάρτας" για να ολοκληρώσετε.

- Μία Κάρτα χρήστη μπορεί να προστεθεί ή να διαγραφεί μία φορά στην παραπάνω λειτουργία.
- Η εξωτερική μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως και 1000 κάρτες χρήστη. Η απόσταση ανάγνωσης της κάρτας είναι 0 έως 1 cm.
- Εάν τα δελτία ταυτότητας που παρέχονται είναι πολύχρωμα, το πράσινο είναι η κάρτα Προσθήκη, το κόκκινο είναι η κάρτα Διαγραφή και τα μπλε είναι κάρτες χρήστη.



Απενεργοποιήστε, περάστε τις ακίδες 2&3 για το J1,
ενεργοποιήστε και σφύρτε συνεχώς δύο κάρτες.
Η πρώτη κάρτα θα είναι Προσθήκη κάρτας και η δεύτερη κάρτα
θα είναι Διαγραφή κάρτας. Μετά την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας, απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, μεταβείτε τις
ακίδες 1&2 για J1 και μετά προέξοδα ξανά.



Τεχνική Προδιαγραφή


Χωρητικότητα κύριας μονάδας	1/2/3/4 Διαμερίσματα Μπορούν να επεκταθούν έως και 32
Τάση	DC 24V
Ρεύμα λειτουργίας	<220 mA
Στατικό ρεύμα	<100 mA
Χρόνος ομιλίας	60 δευτερόλεπτα
Θερμοκρασία	- 20°C~+40°C
Εγκατάσταση	Επίτοιχη ή χωνευτή βάση
Μέγεθος εγκατάστασης	
Περίγραμμα	182 (Y) × 93 (Π) × 28 (Β) mm
Κουτί χωνευτό	179 (Y) × 86 (Π) × 23 (Β) mm
Σκιά βροχής	188 (Y) × 98 (Π) × 40 (Β) mm

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τη χρήση και τη λειτουργία του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



1. Καλέστε τους χρήστες απευθείας μέσω της εξωτερικής μονάδας.
2. Υποστήριξη κάρτας ταυτότητας και ξεκλειδώματος κουμπιού εξέδου.
3. Επέκταση έως και 32 κουμπιών κλήσης.
4. Προσαρμόστε την πινακίδα ονόματος (δεσμευμένη).
5. Σύνδεση συσσετραμμένου ζεύγους δύο συρμάτων χωρίς πολικότητα.



Περιγραφή προϊόντος

Αυτοί οι σταθμοί πόρτας τύπου ήχου μπορούν να καλούν απευθείας τα νοικοκυριά πατώντας τα σχετικά κουμπιά κλήσης πάνω τους. Είναι σταθμοί πόρτας με λειτουργία ξεκλειδώματος που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν κλειδαριές, να επιλέγουν τον τύπο κλειδαριάς και να ορίζουν την ώρα ξεκλειδώματος.

Προσοχή




- κρατήστε την εξωτερική μονάδα μακριά από το ακόλουθο περιβάλλον: κάτω από άμεσο ηλιακό φως, υψηλή θερμοκρασία, χιόνι και παγετό, διαβρωτικά χημικά υλικά και σκονισμένα μέρη.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε σημείο με καλό οπτικό αποτέλεσμα, συνιστάται 1,4m–1,7m ύψος πάνω από το έδαφος.
- Εάν υπάρχουν ασυνήθιστες καταστάσεις όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με ρεύμα, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και μην την ενεργοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Παρακαλώ ελέγξτε το σύστημα με συμβατικές μεθόδους μετά την απενεργοποίηση εάν το σύστημα είναι μη φυσιολογικό. Εάν δεν μπορείτε να μάθετε τους λόγους, ρωτήστε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για εξυπηρέτηση μετά την πώληση. μην επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας.
- Κρατήστε την εξωτερική μονάδα μακριά από ισχυρές παρεμβολές. Διαφορετικά, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να παρεμποδιστεί.



Οδηγίες ασφαλείας:

- Για την αποφυγή ζημιών, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι στερεωμένο στη σιδερένια πύλη ή χωνευτή στον τοίχο.
- Απαγορεύεται η παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση.

Πλήκτρα Λειτουργίας και Οδηγίες λειτουργίας

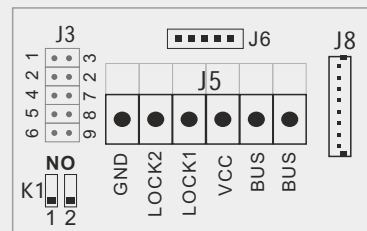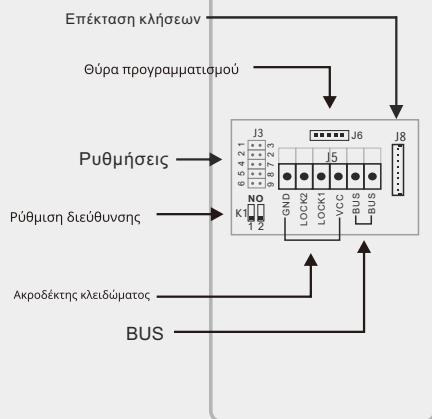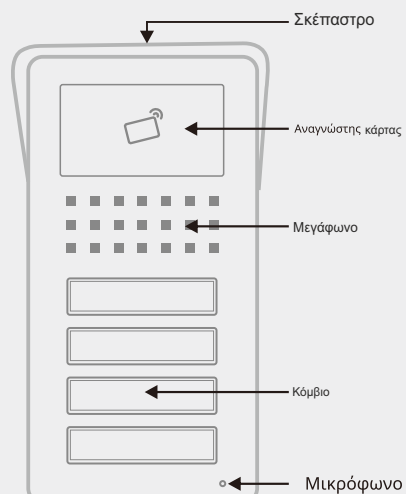

Ρύθμιση διεύθυνσης

Καλέστε την εσωτερική μονάδα

Οι επισκέπτες πατούν το κουμπί ΚΛΗΣΗΣ στην εξωτερική μονάδα και το εσωτερική μονάδα θα κουδουνίσει. Ο χρόνος κλήσης είναι έως και 40 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί TALK για ενδοεπικοινωνία με τον επισκέπτη. Ο χρόνος ομιλίας για την εξωτερική μονάδα είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία τόνου κλήσης επισκέπτη (Προεπιλογή: Off)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης #1 για 10 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένας τόνος "Di" που υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτήν την κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης #1 για 10 δευτερόλεπτα ξανά, θα ακουστεί ένας τόνος "Di" που υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


Ρύθμιση κωδικού της εξωτερικής μονάδας

Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο σύστημα έως 4 εξωτερικές μονάδες. Κάθε εξωτερική μονάδα πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση. Χρησιμοποιήστε NO.1 και NO. 2 bit του συρόμενου διακόπτη στο πίσω μέρος της εξωτερικής μονάδας για να ορίσετε τη διεύθυνση. Δείτε την παρακάτω εικόνα:

	ID=0, Διεύθυνση NO.1 εξωτερικής μονάδας, Bit 1: OFF Bit 2: OFF
	ID=1, Διεύθυνση NO.2 εξωτερικής μονάδας, Bit 1: ON Bit 2: OFF
	ID=2, Διεύθυνση NO.3 εξωτερικής μονάδας, Bit 1: OFF Bit 2: ON
	ID=3, Διεύθυνση NO.4 εξωτερικής μονάδας, Bit 1: ON, Bit 2: ON

Ρύθμιση ξεκλειδώματος


1. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με την ηλεκτρική κλειδαριά ή τη μαγνητική κλειδαριά.
2. Η τάση ξεκλειδώματος είναι DC 12V, το ρεύμα ξεκλειδώματος είναι μικρότερο από 600mA όταν ξεκλειδώνεται από εσωτερική πηγή ενέργειας.
3. Δύο λειτουργίες τροφοδοσίας ξεκλειδώματος: εσωτερική και εξωτερική.

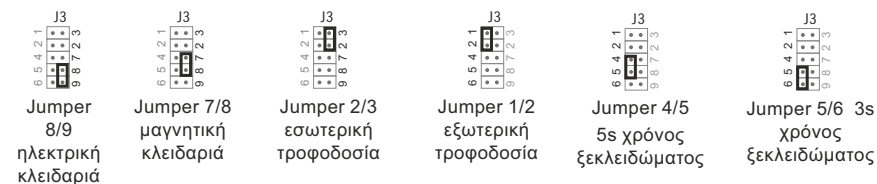


Σύνδεση κλειδαριάς

Βήματα για: Σύνδεση με ηλεκτρική κλειδαριά, εξωτερική παροχή ρεύματος


- 1) Συνδέστε το jumper J3 στις θέσεις 1,2 και 8.9 για να επιλέξετε εξωτερικό τροφοδοτικό, δείτε την παρακάτω εικόνα:

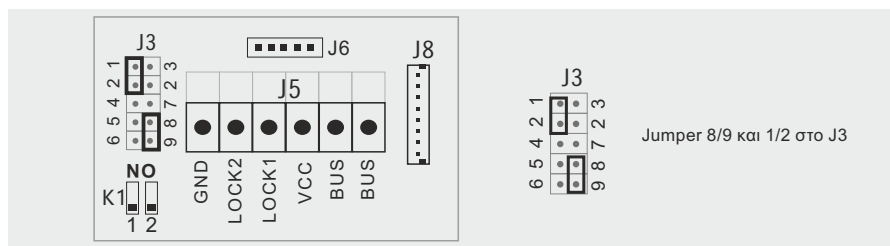

- 2) Μετά το τέλος του βήματος 1, μπορούν να συνδεθούν μία ή δύο ηλεκτρικές κλειδαριές, σε κατάσταση παρακολούθησης ή ομιλίας, πατήστε το κουμπί UNLOCK στην εσωτερική μονάδα για να απελευθερώσετε την κλειδαριά. Δείτε το διάγραμμα καλωδίωσης ως εξής:

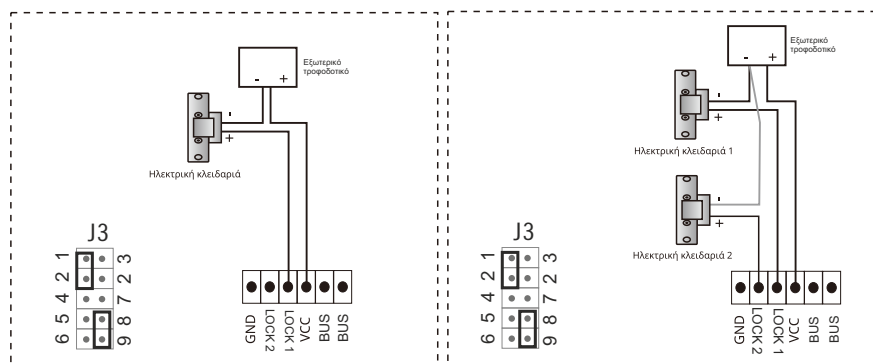


- 3) Εάν οι χρήστες θέλουν να ξεκλειδώσουν με το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος, κανονικά το ανοιχτό κουμπί 1 και το κουμπί 2 μπορούν να συνδεθούν στον ακροδέκτη ξεκλειδώματος για να απελευθερώσουν την ηλεκτρική κλειδαριά 1 και την ηλεκτρική κλειδαριά 2 αντίστοιχα.

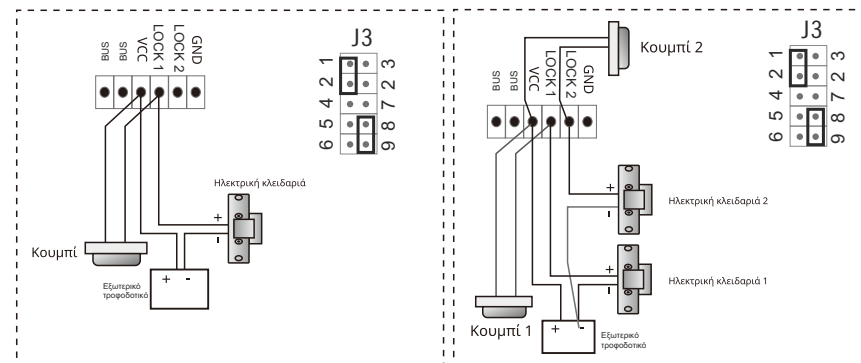


Βήματα για: Σύνδεση με μαγνητική κλειδαριά, εξωτερική παροχή ρεύματος


- 1) Συνδέστε τον ακροδέκτη J3 στα 2 και 3, 1 και 2, δείτε την παρακάτω εικόνα:

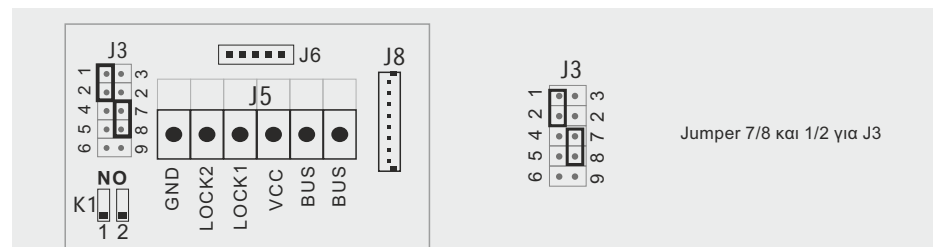

- 2) Μετά το τέλος του βήματος 1, μπορούν να συνδεθούν μία ή δύο μαγνητικές κλειδαριές. Σε κατάσταση παρακολούθησης ή ομιλίας, πατήστε το κουμπί UNLOCK στην εσωτερική μονάδα για να απελευθερώσετε την κλειδαριά. Διάγραμμα καλωδίωσης όπως παρακάτω:

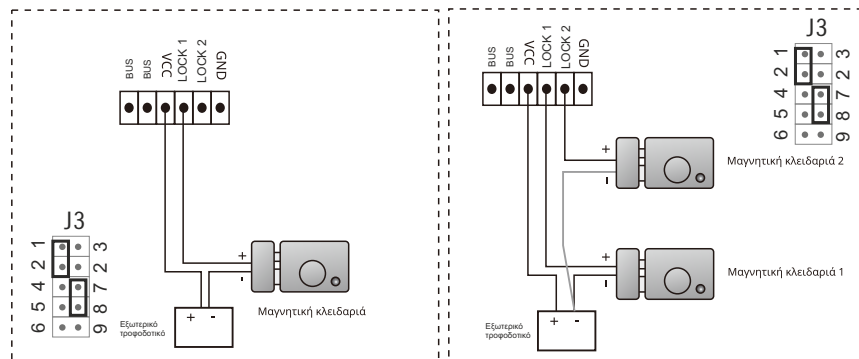

A. Σειριακή σύνδεση

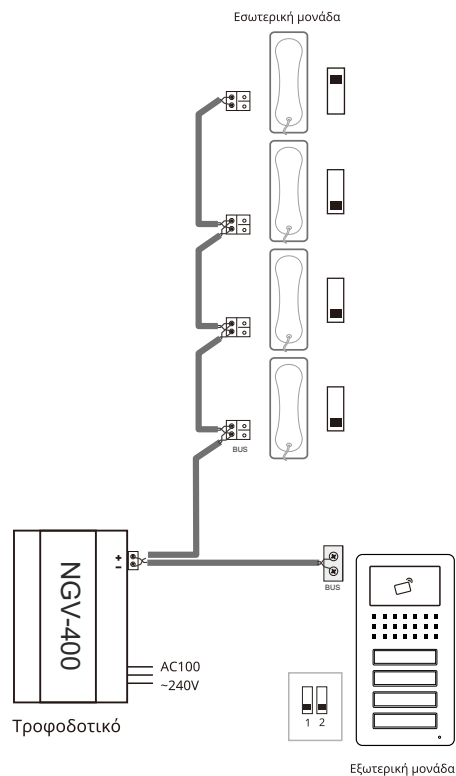


- 1) Το DIP bit-1 και bit-2 της εξωτερικής μονάδας πρέπει να οριστεί ως 00.
- 2) Όταν οι πολλαπλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται σε μια οικογένεια, μόνο μία από αυτές θα οριστεί ως κύρια μονάδα και άλλες είναι υπομονάδες.
- 3) Εάν η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη στο τέλος της γραμμής διαύλου, ο διακόπτης αντιστοίχισης βίντεο θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος, οι διακόπτες αντιστοίχισης βίντεο των άλλων εσωτερικών μονάδων πρέπει να είναι στη θέση OFF.

Διάμετρος και μήκος καλωδίωσης

Πυρήνας χαλκού συνεστραμμένο ζευγάρι εσωτερική διάμετρος	A	B
0,5 mm ²	30 μέτρα	40 μέτρα
1,0 mm ²	30 μέτρα	50 μέτρα
1,5 mm ²	30 μέτρα	70 μέτρα

A. Γράψτε στην πινακίδα το όνομα


1. Αφαιρέστε τον την πρόσωση.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πινακίδας ονομασίας ανασηκώνοντας την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
3. Γράψτε στην πινακίδα ονόματος και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της πινακίδας. Το φύλλο PVC χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη της πινακίδας ονόματος στο κάλυμμα.

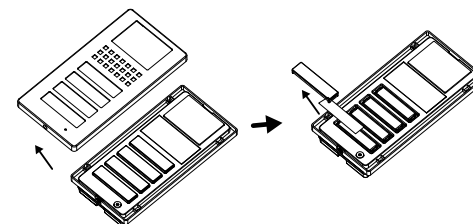


B. Δύο μέθοδοι εγκατάστασης

B1. Με στέγαστρο

1. Στερεώστε το σκάστρο βροχής στον τοίχο με βίδες (1.4 - 1,6 μέτρα πάνω από το έδαφος).
2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης και, στη συνέχεια, κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα.

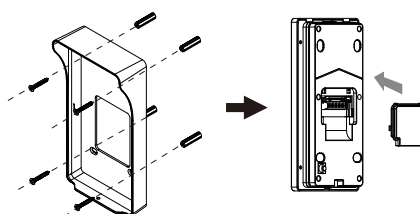


3. Συνδέστε τη μονάδα στη σκιά βροχής.
4. Στερεώστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη βίδα (FM3*10).

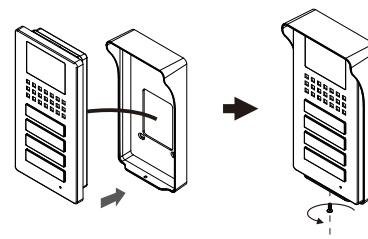

B2. Με χωνευτό κουτί

1. Διάσταση χωνευτού κουτιού: 179*86*23mm. Κόψτε μια τρύπα στον τοίχο ανάλογα με τη διάσταση του χωνευτού κουτιού και στη συνέχεια στερεώστε το κουτί στην τρύπα (1,4 - 1,6 m πάνω από το έδαφος).
2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης και, στη συνέχεια, κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα.

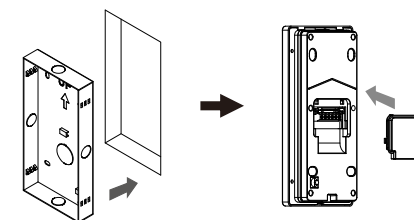

3. Στερεώστε τη μονάδα στο κουτί χωνευτής τοποθέτησης, στερεώστε τη με βίδες (A3*22).
4. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα και, στη συνέχεια, στερεώστε τον με τη βίδα (FM3*10).

