




ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 + Ν MONITOR VHS 503 / VHS 503C / VHS 603C / VHM 903 / VHS 703C

Περιγραφή: το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ μόνο μιας εισόδου και απεριόριστου αριθμού εσωτερικών στοιχείων. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Αυτός ο τύπος εγκατάστασης δεν επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης με την κλήση από την είσοδο (ισχύει για τα **VHS 503/ VHS 503C/ VHM 903** μόνο), αλλά μόνο με αυτόκληση του πλήκτρου ON. Μελωδικός ήχος κλήσης από την είσοδο.

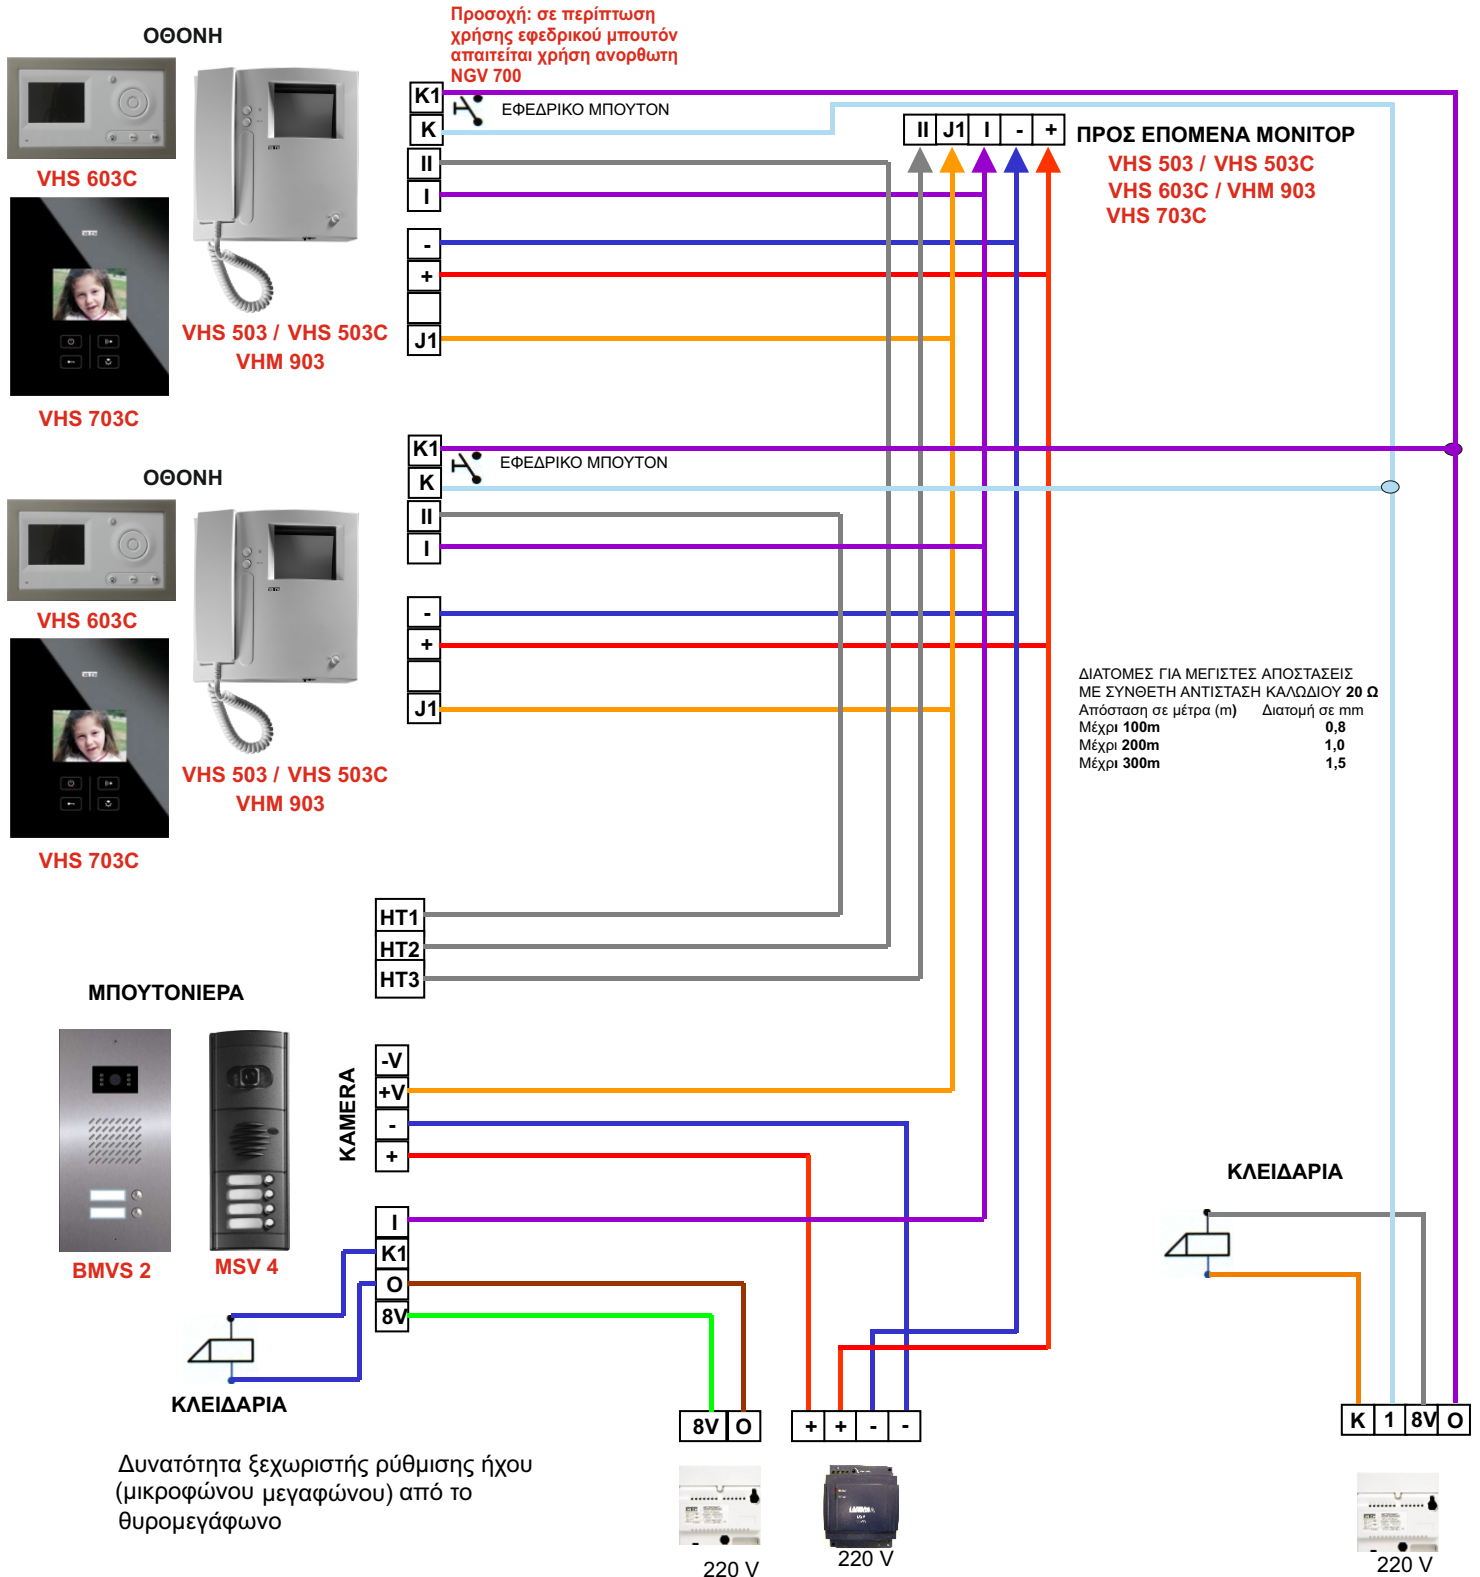

Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου (μικροφώνου μεγαφώνου) από το θυρομεγάφωνο

VT 12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
8V~ 12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
4 δευτερόλεπτα
0 κοινό σημείο



VT 12



DSP30 ή 60/15

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κοινό πλην / γείωση
+ 13V – 16V / DC / 2A / 4A



NGV 700

NGV 700 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
8V~ 12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
4 δευτερόλεπτα
0 κοινό σημείο
B 9,5V / DC / 0,3A συνεχής λειτουργία
D Μελωδικός ήχος
1 Είσοδος εντολής κλειδαριάς
K Έξοδος εντολής κλειδαριάς